


PESA-GEO Flex Cierre arqueta 200 a 600 KLA (1500 Kg)

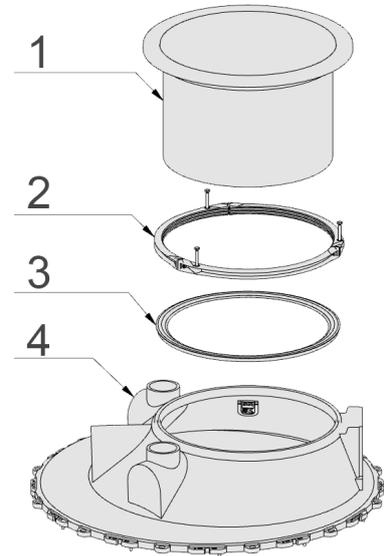

Pos	Descripción
1	Pieza de fijación hermética
2	Anillo de fijación para la pieza de fijación
3	Junta de sellado
4	Cuerpo del pozo

Características:

- Dispositivo de desacoplamiento forzado y regulable en altura Flex200, que puede adaptarse al ángulo de inclinación de la superficie del terreno y que puede sustituirse posteriormente, en caso necesario, también durante el funcionamiento de la instalación, con el fin de realizar mayores cargas de tráfico. (Flex200 -> 600 kg de carga de rueda, KLB o KLD).
- Cubierta impermeable de día, probada por el TÜV con cierre de rosca (incluida en el volumen de suministro)
- La instalación y adaptación al nivel del suelo (X = 130 - 430 mm) se realiza in situ.
- Para garantizar la carga de tráfico prevista, deben observarse las especificaciones de instalación adjuntas al eje en lo que respecta a la posición del eje, la compactación, etc.